

**Uitvoering** | Exécution



Met twee T-steunen en Sigma 25 Watt inbouwlampjes (360° draaibaar, 60° kantelbaar, chroom) avec support mural /de plafond et radiant encastré Sigma 25 Watt (rotatif à 360° et pivotant à 60°, couleur chrome)

**4-standen schakelaar** | Commutateur 4 niveaux



- 1: licht, 2: warmte,
- 3: licht + warmte, 4: uit
- 1: lumière, 2: chaleur,
- 3: lumière + chaleur, 4: arrêt

**Vermogen** | Puissance

1x 1400 Watt | Watt

**Montage** | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

**Spanning** | Raccordement électrique

230 V / IP 24

**Aansluitkabel** | Conduite de raccordement

400 mm en 5.000 mm met stekker  
400 mm en 5.000 mm avec prise à contact de protection

**Gewicht** | Poids

3,8 kg

**Te verwarmen oppervlak**

Surface pouvant être chauffée

Afhankelijk van de situatie  
en fonction de la longueur et du montage

**Inhoud verpakking** | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC All in one met T-steunen  
1x Gebruiks- en installatiehandleiding  
1x SOLAMAGIC All in one avec support mural/de plafond  
1x instructions de montage/service

**1x 1400 Watt/818 mm/2x 25 watt verlichting en trekschakelaar**


1x 1400 Watt/ 818 mm/ 2x 25 Watt radiant encastré et commutateur à tirant à 4 niveaux

**Art.nr.** | N°art.

Kleur	Couleur	400 mm	5000 mm
●	Titanium   titane	9100361*	9100418
●	Wit 9001   crème	9100360*	9100417
●	Wit 9010   blanc	9100362	9100419
●	Antraciet 7016   anthracite	9100354*	9100420


\* = voorraad

**Afmetingen** | Dimensions

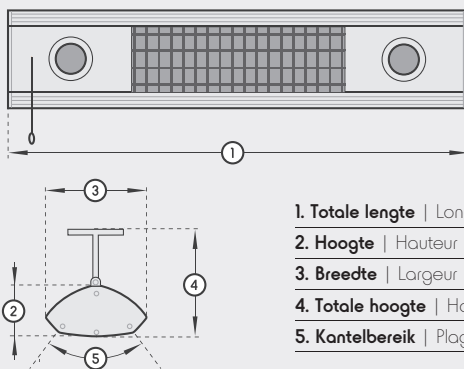

1. Totale lengte		Longueur totale	818 mm
2. Hoogte		Hauteur	73 mm
3. Breedte		Largeur	145 mm
4. Totale hoogte		Hauteur totale	160 mm
5. Kantelbereik		Plage de basculement	+/- 30°

**Warmte-uitstralingsdiagram** | Puissance calorifique

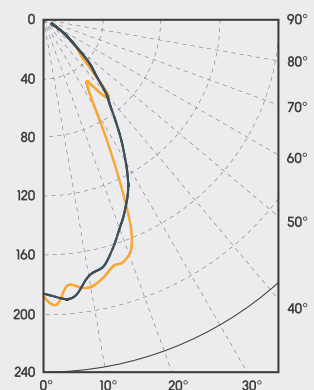

— cross-wise  
— length-wise

**Accessoires** | Accessoires

Combisteun | Support combiné

pagina | Côté 68