

**Uitvoering** | Exécution



Met bevestigingsbeugel,  
zonder schakelaar  
avec étrier de fixation,  
sans commutateur

**Vermogen** | Puissance

1x 2000 Watt | Watt

**Montage** | Montage

Wand, plafond, statief | Mur, plafond, Tré pied

**Spanning** | Raccordement électrique

230 V / IP 24

**Aansluitkabel** | Conduite de raccordement

400 mm en 5.000 mm met stekker  
400 mm et 5.000 mm avec prise à contact de protection

**Gewicht** | Poids

3,02 kg

**Te verwarmen oppervlak**

Surface pouvant être chauffée

Tot 16 m<sup>2</sup> | jusqu'à 16 m<sup>2</sup>

**Inhoud verpakking** | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 2000 met bevestigingsbeugel

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 2000 avec étrier de fixation

1x instructions de montage/service


**Zonder schakelaar** | sans commutateur

Art.nr. | N°art.

| Kleur | Couleur                     | 400 mm   | 5000 mm  |
|-------|-----------------------------|----------|----------|
| ●     | Titanium   titane           | 9100101* | 9100223* |
| ○     | Wit 9001   crème            | 9100324* | 9100325* |
| ○     | Wit 9010   blanc            | 9100100  | 9100415  |
| ●     | Antraciet 7016   anthracite | 9100326* | 9100327* |


\* = voorraad

**Afmetingen** | Dimensions

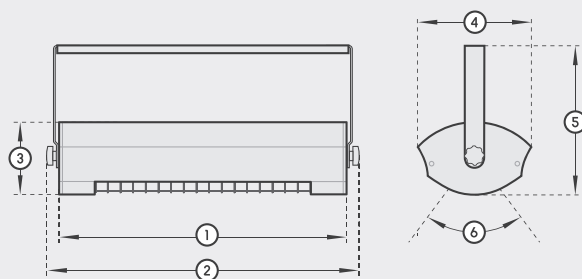

|                  |                      |         |
|------------------|----------------------|---------|
| 1. Lengte        | Longueur             | 444 mm  |
| 2. Totale lengte | Longueur totale      | 483 mm  |
| 3. Hoogte        | Hauteur              | 110 mm  |
| 4. Breedte       | Largeur              | 176 mm  |
| 5. Totale hoogte | Hauteur totale       | 230 mm  |
| 6. Kantelbereik  | Plage de basculement | +/- 30° |

**Warmte-uitstralingsdiagram** | Puissance calorifique

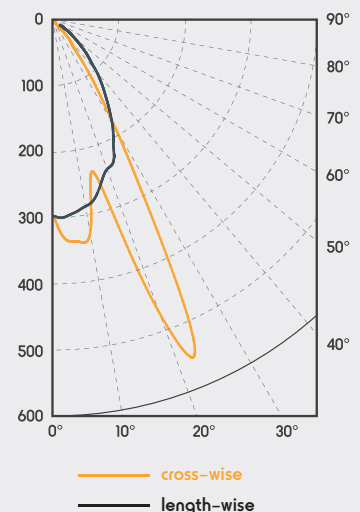

**Accessoires** | Accessoires

|                              |                                     |        |      |    |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|------|----|
| Klitband bevestiging         | Support velcro                      | pagina | Côté | 66 |
| Bevestigingsprofiel markieze | Profilé de fixation pour les stores | pagina | Côté | 66 |
| Bevestigingsprofiel schermen | Coupe-vent support enfichable       | pagina | Côté | 66 |

|                                |                                 |        |      |    |
|--------------------------------|---------------------------------|--------|------|----|
| Bevestigingsstandaard schermen | Coupe-vent support de pilier    | pagina | Côté | 66 |
| Statief                        | Trépied                         | pagina | Côté | 67 |
| Inbouwraam voor plafonds       | Cadre de montage du couvercle   | pagina | Côté | 69 |
| Baleinbevestiging              | Support de barreau              | pagina | Côté | 70 |
| Dimmer tot 2.000 watt          | Régulateur de chaleur 2000 Watt | pagina | Côté | 71 |