



SOLAMAGIC 2800/4000 Warmte-Licht

SOLAMAGIC 2800/4000 lumière-chaueur

De warmte-licht combinatie is de ideale straler onder zonneschermen en markiezen. De W&L is voorzien van 2 stralers aan de uiteinden en diverse kantelbare spots.


La combinaison lumière-chaueur pouvant être configurée individuellement peut être mise en oeuvre de manière variée et ne laisse aucun souhait inexaucé en matière de chaleur, lumière et confort. Des longueurs de profilé variées permettent un montage parfaitement adapté.

Toepassingsmogelijkheden

Horeca, Terras, tuin, balkon, veranda, zonnenscherm en markiezen

Domaines d'utilisation

gastronomie, terrasses, balcons

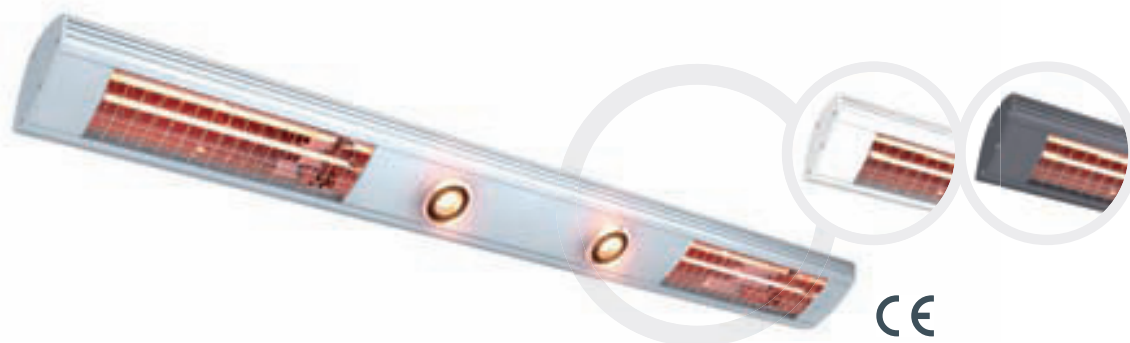

1. Profieltypen | Types de profilés

De warmte-licht combinatie is verkrijgbaar in 2 types van een vaste lengte (1500 en 2500 mm). Aan de uiteinden van de combinatie is een 1400 watt straler opgenomen. Tussen de stralers zijn spotjes opgenomen.

Sélectionnez en premier la longueur (1500 mm ou 2500 mm) et la couleur du logement aluminium à revêtement par poudre. Les couleurs spéciales sont également possibles sur demande. Aux extrémités de la combinaison est inclus une lampe à 1400-watt. Entre les émetteurs sont des spots.

Profiellengte | Longueur de profilé: 1500 mm

Kleur Couleur	spots Radiant	montagesteun Support	Art.nr. N° art.
● Titanium titane	2x 20 Watt	2x	9105220*
○ Wit 9001 crème	2x 20 Watt	2x	9105138*
● Antraciet 7016 antracita	2x 20 Watt	2x	9105221*

Profiellengte: 2500 mm inbouw Somfy componenten mogelijk

Longueur de profilé 2500 : Somfy composants d'installation possible

● Titanium titane	3x 20 Watt	3x	9105244
○ Wit 9001 crème	3x 20 Watt	3x	9105245
○ Wit 9010 blanc	3x 20 Watt	3x	9105296
● Antraciet 7016 antracita	3x 20 Watt	3x	9105246

Vermogen | Puissance

2x 1400 Watt

Montage | Montage

Wand, plafond, markiezen | Mur, plafond, store

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

5.000 mm, 5-aderig | 5.000 mm, 5-brins

Gewicht | Poids

1500 mm: 6 kg / 2500 mm: 9 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Afhankelijk van de situatie

en fonction de la longueur et du montage

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 2800 W&L T-steunen

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 2800 Lumière-chaueur

avec support mural / de plafond

1x instructions de montage/service

* = voorraad

Afmetingen | Dimensions



1. Totale lengte | Longueur totale 1500/2500 mm

2. Hoogte | Hauteur 73 mm

3. Breedte | Largeur 145 mm


4. Totale hoogte | Hauteur totale 160 mm

5. Kantelbereik | Plage de basculement +/- 30°

Warmte-uitstralingsdiagram

Puissance calorifique

Per infraroodstraler | par radiant

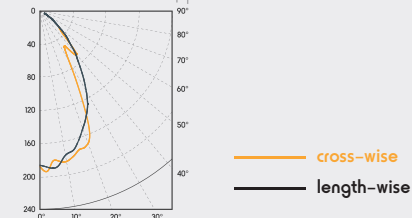

2. Inbouwspots | Radiant à encastrer

Standaard worden de GeoSoft spots ingebouwd. Deze zijn volledig draai- en kantelbaar. Optioneel zijn de Sima Mini spots. Beide uitvoeringen zijn 20 Watt.

Par défaut, le radiant Géo-Soft installé. Ceux-ci sont en rotation et l'inclinaison. En option Sigma Mini, à la fois 20 Watt.



Geo Soft

Uitvoering | Exécution

360° draaibaar en 60° zwenkbaar

360° rotatif, 60° pivotant

Kleur | Couleur Art. nr. | N°art.

chroom | chrome 0300691



Sigma Mini

Uitvoering | Exécution

15° draaibaar en 60° zwenkbaar | pivotant à 15°

Kleur | Couleur Art. nr. | N°art.

chroom | chrome 0300705

3. Montagesteunen | Supports

De W&L is standaard voorzien van twee of drie T-steunen.

La lumière-chaaleur est livré avec 2 ou 3 support mural/de plafond.

4. Accessoires | Accessoires en option

Met de ingebouwde draadloze dimmer RTS300 kunnen de spots in- en uitgeschakeld worden en gedimd worden. De heaters kunnen draadloos in- en uitgeschakeld worden.

Avec un variateur sans fil intégré RTS 300, vous pouvez allumer et éteindre confortablement les spots et réguler leur luminosité au moyen de l'émetteur portable correspondant. Le commutateur marche/arrêt sans fil permet d'allumer et d'éteindre les radiateurs également au moyen d'un émetteur portable.

Afstandsbediening voor draadloze ontvanger RTS

Emetteur portable pour variateur sans fil RTS

1-kanaals | 1 canal

Kleur | Couleur Art. nr. | N°art.

Wit-grijs | blanc, gris 9100219

5-kanaals | 5 canaux

Kleur | Couleur Art. nr. | N°art.

Wit-grijs | blanc, gris 9100220

Afstandsbediening voor warmte-licht voor draadloze ontvanger en Schakelactor RTS aan/uit RTS met scroller

Emetteur portable pour variateur de lumière/chaaleur RTS et commutateur marche/arrêt sans fil RTA avec fonction de déroulement

5-kanaals | 5 canaux

Kleur | Couleur Art. nr. | N°art.

Wit-grijs | blanc, gris 9100352

Schakelactor RTS aan/uit

Commutateur Marche/ Arrêt sans fil

2000 Watt

Kleur | Couleur Art. nr. | N°art.

Zwart | noir 9100218

Ontvanger RTS dimmer 300 Watt

Variateur de lumière RTS 300 Watt

300 Watt

Kleur | Couleur Art. nr. | N°art.

Grijs | gris 9100209



Voor meer informatie over draadloze bediening zie pagina 74

Autres détails relatifs à nos systèmes sans fil en page 74



Uitvoering | Exécution



W&L is standaard voorzien van T-steunen en GeoSoft spots.
avec support mural / de plafond et radiant encastré Sigma 25 Watt (rotatif à 360° et pivotant à 60°, couleur chrome)

Vermogen | Puissance

2x 2000 Watt

Montage | Montage

Wand, plafond, markiezen | Mur, plafond, store

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

5.000 mm, 5-aderig | 5.000 mm, 5-brins

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Afhankelijk van de situatie
en fonction de la longueur et du montage

Gewicht | Poids

2500 mm: 13,2 kg

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage


1x SOLAMAGIC 4000 W&L met T-steunen
1x Gebruiks- en installatiehandleiding
1x SOLAMAGIC 4000 lumière-chaueur avec radiants encastrés et support mural/de plafond
1x instructions de montage/service

2500 mm / 3x 25 Watt inbouw Somfy componenten mogelijk
Somfy composants d'installation possible

Kleur | Couleur **Art. nr.** | N°art.


● Titanium titane	9105297
● Wit 9001 crème	9105299
● Wit 9010 blanc	9105298
● Antraciet 7016 anthracite	9105300

Afmetingen | Dimensions

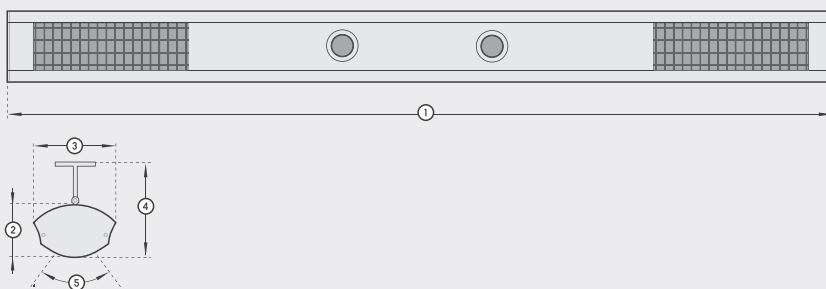

1. Totale lengte Longueur totale	2500 mm
2. Hoogte Hauteur	110 mm
3. Breedte Largeur	176 mm
4. Totale hoogte Hauteur totale	200 mm
5. Kantelbereik Plage de basculement	+/- 30°

Warmte-uitstralingsdiagram
Puissance calorifique

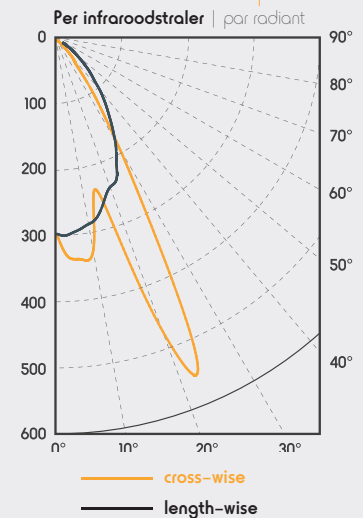

Accessoires | Accessoires

Afstandsbediening | Emetteur portable **pagina** | Côté **72**

Lichtdimmer RTS300 | Variateur de lumière RTS 300 Watt **pagina** | Côté **72**

Warmtedimmer RTS2000 | Variateur de chaleur RTS 2000 Watt **pagina** | Côté **72**

Schakelactor aan/uit | Commutateur Marche/ Arrêt sans fil **pagina** | Côté **72**



SOLAMAGIC 2000/2800/4000 Warmte-Licht-Reclame

SOLAMAGIC 2000/2800/4000 lumière-chaaleur-publicité

De combinatie van stralers en reclame is perfect voor toepassingen in de horeca. De combinatie is uiteraard verkrijgbaar in elke gewenste kleur.

Cette combinaison est un support publicitaire idéal avec des surfaces de publicité rétro-éclairées librement organisables. Une large palette de couleurs spéciales permet une adaptation individuelle à chaque identité d'entreprise.

Toepassingsmogelijkheden


Horeca

Domaines d'utilisation

Gastronomie



Uitvoering | Exécution

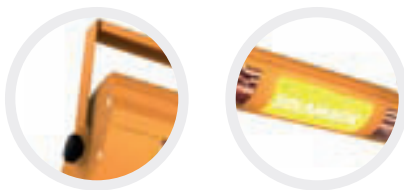

Met montagebeugel en verlicht reclamevlak (2x 36 Watt)
avec étrier de fixation et surface publicitaire éclairée (puissance d'éclairage 2x 36 Watt)

Vermogen | Puissance

- 2x 1000 Watt
- 2x 1400 Watt
- 2x 2000 Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Spanning | Raccordement électrique

2X 1000, 2X 1400 Watt 230 V / IP 24
2X 2000 Watt 400 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

Niet meegeleverd | sans

Gewicht | Poids

6,7 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée
tot 20 m² | jusqu'à 20 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

- 1x SOLAMAGIC 2000, 2800, 4000 W&L reclame met bevestigingsbeugel
- 1x Gebruiks- en installatiehandleiding
- 1x SOLAMAGIC 2000, 2800 ou 4000 Lumière-chaueur-publicité avec étrier de fixation
- 1x instructions de montage/service

2x 1000 Watt

Kleur | Couleur **Art. nr.** | N°art.
 Special | Couleur spéciale 9100340



2x 1400 Watt

Special | Couleur spéciale 9100136

2x 2000 Watt

Special | Couleur spéciale 9100339

Afmetingen | Dimensions

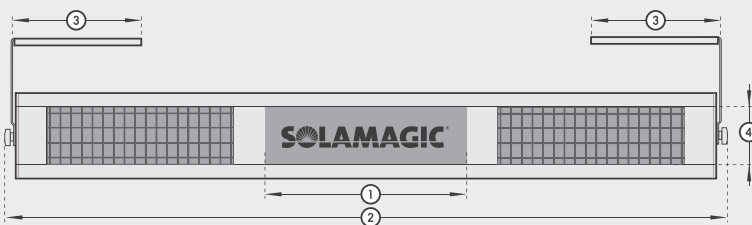


- | | |
|--|---------|
| 1. Reclamevlak Largeur surface publicitaire | 446 mm |
| 2. Totale breedte Largeurtota le | 1340 mm |
| 3. Beugellengte Longueur étrier | 291 mm |
| 4. Hoogte reclamevlak Hauteur surface publicitaire | 112 mm |
| 5. Hoogte Hauteur | 110 mm |
| 6. Breedte Largeur | 176 mm |
| 7. Totale hoogte Hauteur totale | 230 mm |
| 8. Kantelbereik Plage de basculement | +/- 30° |

Warmte-uitstralingsdiagram


Puissance calorifique

Per infraroodstraler | par radiant


1000 Watt



2000 Watt



1400 Watt



— cross-wise
— length-wise



SOLAMAGIC 4000 Licht-Warmte-Sound en & 2000/4000 Warmte-Sound

SOLAMAGIC 4000 lumière-chaaleur-son & 2000/4000 chaleur-son

De combinatie met het maximale comfort: licht, verwarming en geluid worden gecombineert in één apparaat.


Toepassingsmogelijkheden

Horeca, luxe (privé) terrassen

La dimension de confort suivant lie la lumière, la chaleur et le son en un unique appareil.

Domaines d'utilisation

gastronomie, objets privés

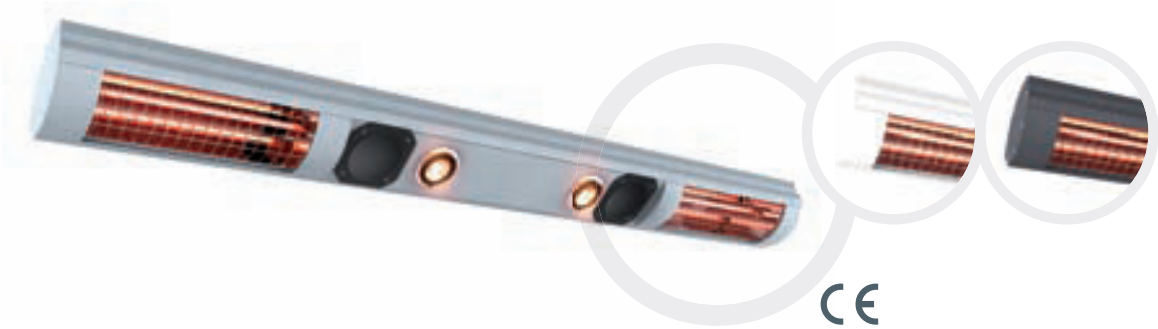

Uitvoering | Exécution



W&L&S is standaard voorzien van T-steunen, GeoSoft spots en 2 luidsprekers
avec support mural/de plafond et radiant encastré Sigma 25 Watt (rotatif à 360° et pivotant à 60°, couleur chrome) et 2x haut-parleurs



2x8 Ohm luidsprekers
avec 2x haut-parleurs 8 Ohm

Vermogen | Puissance

2x 2000 Watt

Montage | Montage

Wand, plafond, markiezen | Mur, plafond, store

Spanning | Raccordement électrique

400 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

5.000 mm, 5-aderig | 5.000 mm, 5-brins

Gewicht | Poids

2500 mm: 13,5 kg

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 4000 W&L&S met T-steunen

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 4000 lumière-chaueur-son avec support mural/de plafond

1x instructions de montage/service

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Afhankelijk van de situatie

en fonction de la longueur et du montage

2500 mm / 3x 25 Watt inbouw Somfy componenten mogelijk



Somfy composants d'installation possible

Kleur | Couleur

Art. nr. | N°art.

● Titanium titane	9105311
● Wit 9001 crème	9105312
● Wit 9010 blanc	9105314
● Antraciet 7016 anthracite	9105313

Afmetingen | Dimensions

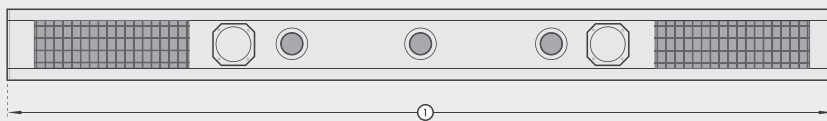


1. Totale lengte Longueur totale	2500 mm
2. Hoogte Hauteur	110 mm
3. Breedte Largeur	176 mm
4. Totale hoogte Hauteur totale	200 mm
8. Kantelbereik Plage de basculement	+/- 30°

Warmte-uitstralingsdiagram

Puissance calorifique

Per infraroodstraler | par radiant

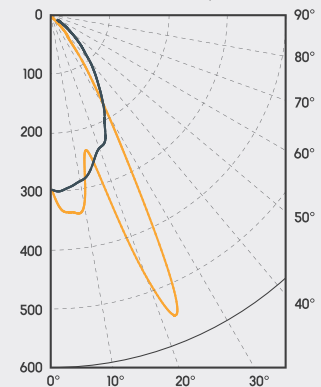

— cross-wise
— length-wise

Accessoires | Accessoires

Afstandsbediening | Emetteur portable

pagina | Côté

72

Lichtdimmer RTS300 | Variateur de lumière RTS 300 Watt

pagina | Côté 72

Warmtedimder RTS2000 | Variateur de chaleur RTS 2000 Watt

pagina | Côté 72

Schakelactor aan/uit | Commutateur Marche/ Arrêt sans fil

pagina | Côté 72

SOLAMAGIC 2000 Warmte-Sound

SOLAMAGIC 2000 chaleur-son



Uitvoering | Exécution



W&S is standaard voorzien van T-steunen en 2 luidsprekers
avec support mural / de plafond, 2x haut-parleur 8 ohm

Vermogen | Puissance

1x 2000 Watt

Montage | Montage

Wand, plafond, markiezen | Mur, plafond, store

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

5.000 mm, 5-aderig | 5.000 mm, 5-brins

Gewicht | Poids

6 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

tot 20 m² | jusqu'à 20 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 2000 W&S met T-steunen

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC chaleur-son avec support mural/couverde

1x instructions de montage/service

830 mm / 2x 8 ohm speaker



830 mm / 2x haut-parleurs 8 Ohm

Kleur | Couleur

Art. nr. | N° art.

	Titanium titane	9105378
	Wit 9001 crème	9105379
	Wit 9010 blanc	9105381
	Antraciet 7016 anthracite	9105380

Afmetingen | Dimensions

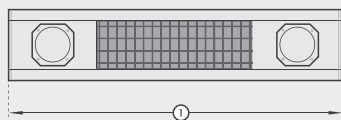


1. Totale lengte Longueur totale	830 mm
2. Hoogte Hauteur	110 mm
3. Breedte Largeur	176 mm
4. Totale hoogte Hauteur totale	200 mm
8. Kantelbereik Plage de basculement	+/- 30°

Warmte-uitstralingsdiagram

Puissance calorifique

Per infraroodstraler | par radiant

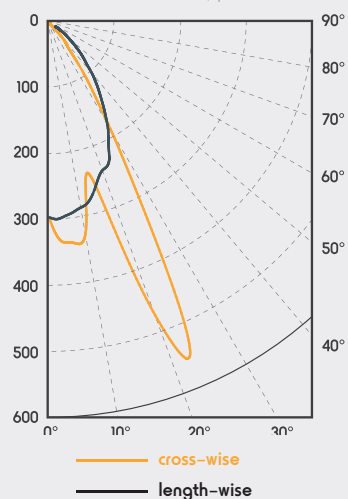



Uitvoering | Exécution



W&S is standaard voorzien van T-steunen en 2 luidsprekers
avec support mural / de plafond, 2x haut-parleur 8 ohm

Vermogen | Puissance

2x 2000 Watt

Montage | Montage

Wand, plafond, markiezen | Mur, plafond, store

Spanning | Raccordement électrique

400 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

5.000 mm, 5-aderig | 5.000 mm, 5-brins

Gewicht | Poids

2000 mm: 14 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Afhankelijk van de situatie
en fonction de la longueur et du montage

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 2000 W&S met T-steunen

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC chaleur-son avec support mural/de plafond

1x instructions de montage/service

2000 mm/ 2x 8 ohm speaker/

inbouw Somfy componenten mogelijk

2000 mm/ 2x haut-parleurs 8 Ohm/


Somfy composants d'installation possible

Kleur | Couleur

Art. nr. | N°art.

● Titanium titane	9105315
● Wit 9001 crème	9105316
● Wit 9010 blanc	9105318
● Antraciet 7016 anthracite	9105317

Afmetingen | Dimensions

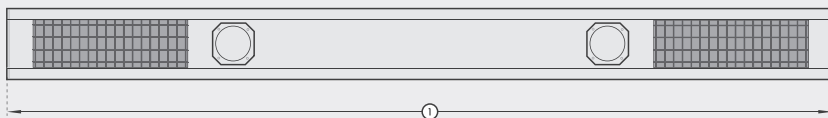


1. Totale lengte Longueur totale	2000 mm
2. Hoogte Hauteur	110 mm
3. Breedte Largeur	176 mm
4. Totale hoogte Hauteur totale	200 mm
8. Kantelbereik Plage de basculement	+/- 30°

Warmte-uitstralingsdiagram

Puissance calorifique

Per infraroodstraler | par radiant

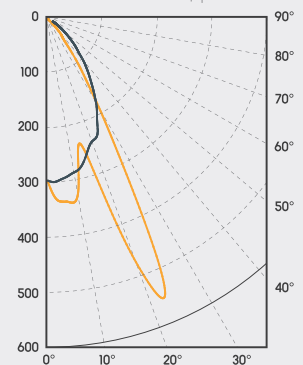

— cross-wise
— length-wise

Accessoires | Accessoires

Afstandsbediening | Emetteur portable

pagina | Côté 72

Warmtedimmer RTS2000 | Variateur de chaleur RTS 2000 Watt pagina | Côté 72

Schakelactor aan/uit | Commutateur Marche/ Arrêt sans fil pagina | Côté 72